

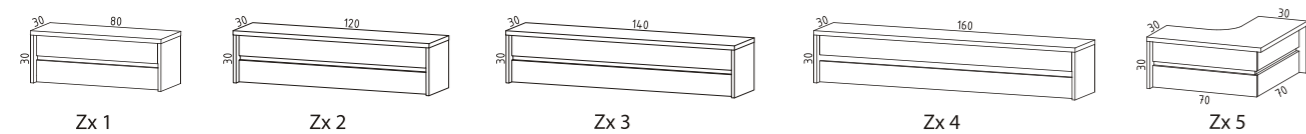


ELEMENTY SYSTEMU


nadstawki na biurka

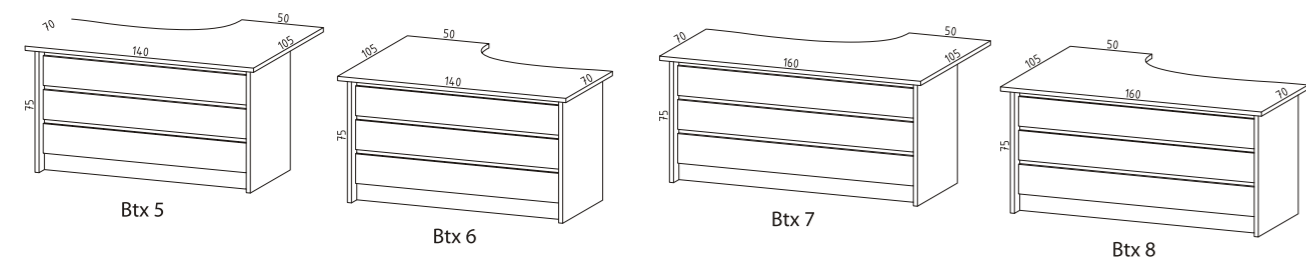


biurka

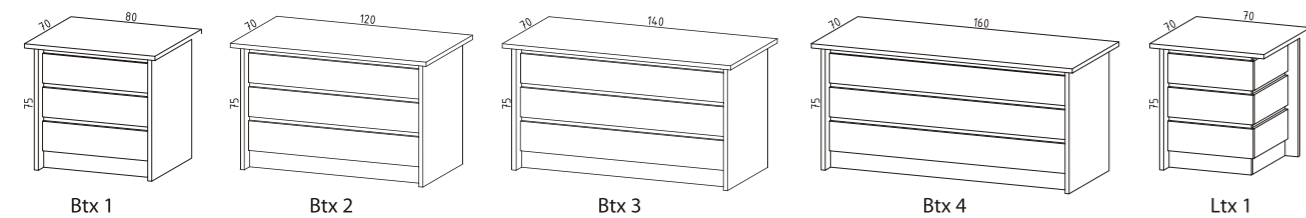

kontenery

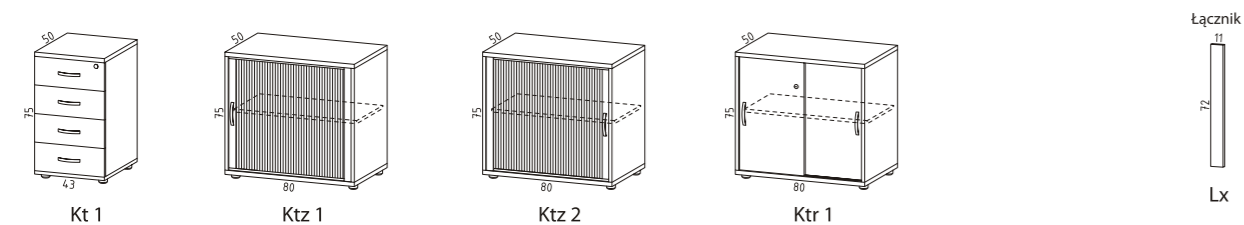


szafki wiszące

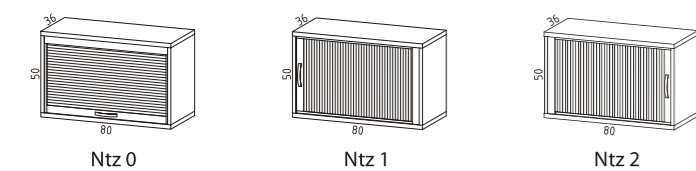

BTX

lady recepcyjne

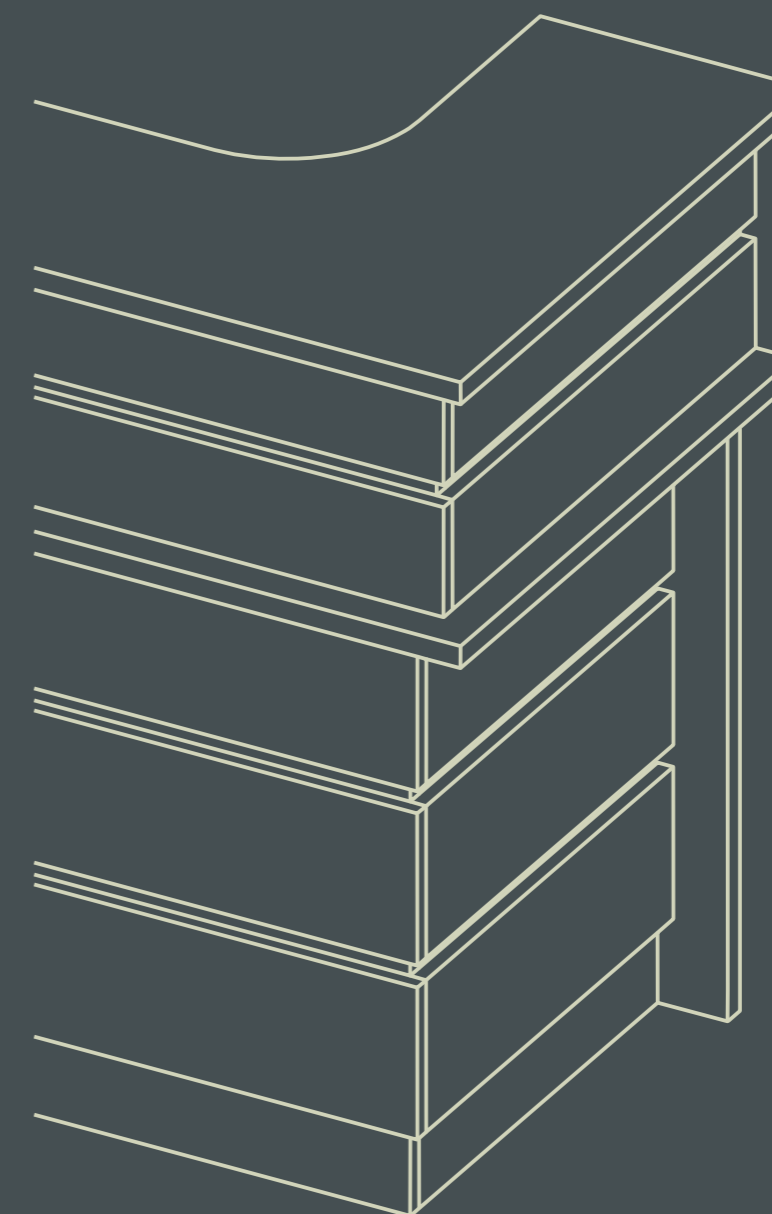

Lobby-meble
meble biurowe i metalowe


ul. POD FORTEM 2F, 31-302 KRAKÓW
tel: 12 414-06-90, 414-36-49 fax: 12 411-02-12
kom: 510-199-208, 510-117-573, 509-199-431
@: BIURO@L-MEBLE.pl, www.L-MEBLE.pl




BTX

lady recepcyjne


Kolory

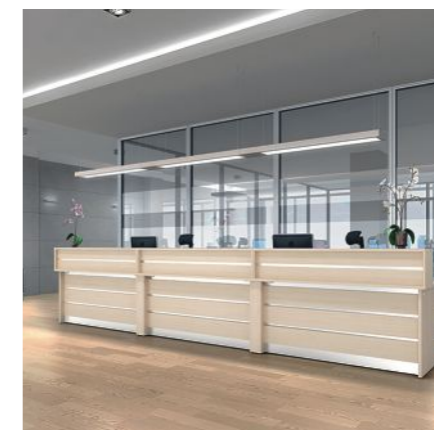


dąb mleczny

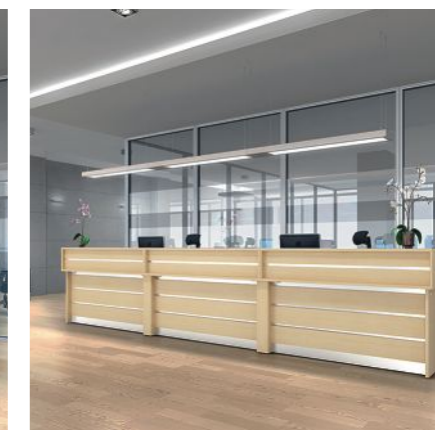


mangfal

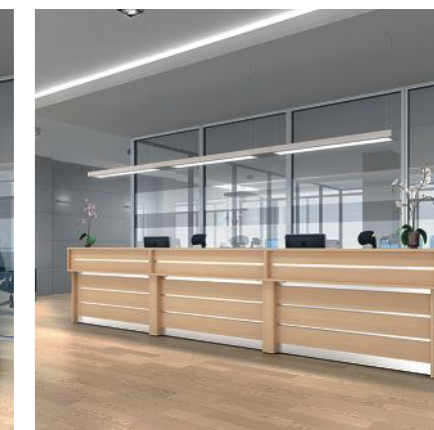


buk

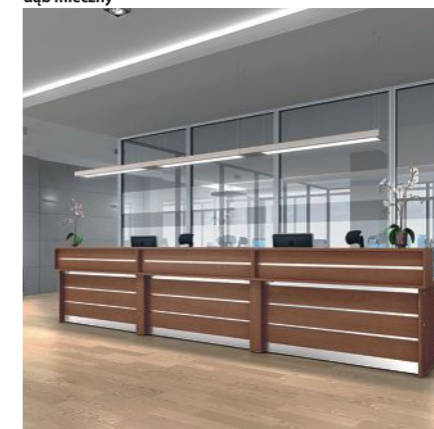

calvados

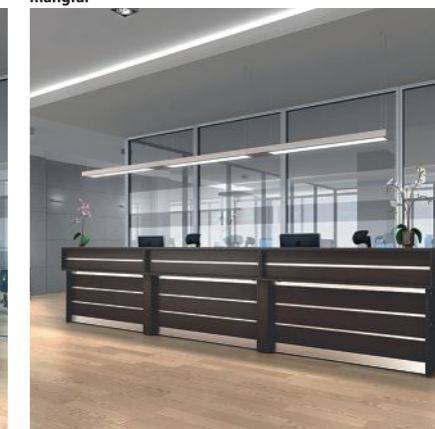

wenge

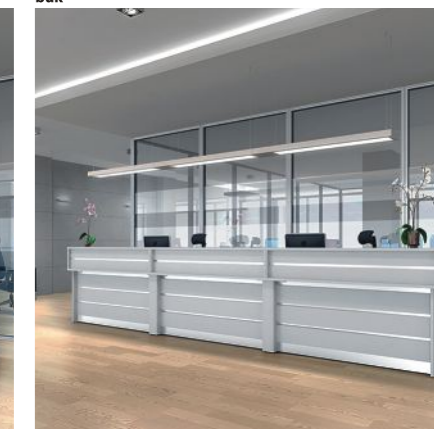

popiel

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli BTX jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.